

Spielzeugtruhe als Bank in Huhn-Form

Ein Heimwerkertip von UHU

Zum praktischen Nutzen eines solchen Garten-Sitzmöbels kommt das Aussehen. Ansprechend und dekorativ fallen hier die Seitenteile der Bank auf, die in Form von Hühnern gestaltet sind. Eine farbige, helle und freundliche Lackierung unterstreicht das hübsche Aussehen der Spielzeugtruhe.

Mit Hilfe der Konstruktionszeichnung ist es nicht schwer, die Körper-Konturen der Vögel aus den 18 mm dicken, wasserfesten Multiplex-Platten herauszusägen. Dazu eignet sich eine Bosch-Stichsäge, die mit dem speziellen Kurven-Sägeblatt die teilweise sehr engen Radien bewältigt. Wenn trotzdem nachgearbeitet werden muß, kann das bequem mit der Bosch-Multisäge mittels Halbrundfeile maschinell, oder mit einer Lux-Holzfeile von Hand gesehen.



Zwischen Truhenkasten und Seitenwänden müssen Abstandsleisten eingesetzt werden. Sie können mit einer Bosch-Stichsäge bequem abgelängt werden. Wichtig ist hierbei, daß die Oberkanten leicht schräg ausgearbeitet sind, damit Regenwasser ablaufen kann.



Die Massivholzleisten können mit UHU coll wasserfest an die Innenseiten der Bankseiten geleimt werden. Schraub- und Klemmzwingen von Lux fixieren die Holzleisten dort, bis der Holzleim abgebunden hat.





Die Rückenlehne besteht aus zwei 95 x 28 mm dicken Massivholz-Vierkanteleisten. Sie werden mit verdeckten Dübeln zwischen den Seitenwänden befestigt. Dazu werden zunächst mit Hilfe einer Bosch-Bohrmaschine die Dübellöcher in die Stirnkanten der Holzplatten eingearbeitet. Die exakten Gegenpositionen an den Innenseiten der Hühner-Formen erzielt man mit Lux-Dübelhilfen. Beim Einbohren in die Platten ist es besonders wichtig, einen Bohrer mit einstellbarem Tiefenanschlag zu verwenden, damit hier nicht durchgebohrt wird.



Der Truhenkasten kann einfach und schnell stumpf zusammengeleimt werden. UHU coll wasserfest verbindet die Multiplex-Platten sicher miteinander. Als zusätzliche Stabilisierung der Ecken an Boden und Seiten können Dreikanteleisten eingeleimt werden. Die Eckleisten lassen sich mit einer Gehrungs-Schneidelade und einer Lux-Feinsäge exakt zuschneiden.



Weil die Sitzbank überwiegend im Freien stehen wird, ist es erforderlich, daß unter dem Truhendeckel (99,0 x 33,0 cm) Unterleimer befestigt werden, die mit einer Tropfkante ausgestattet sind. Das ist notwendig, damit Regenwasser nicht ins Innere der Truhe läuft. Die Deckelunterleimer aus Massivholz erhalten eine Nut, die mit der Oberfräse, die sich stationär im Fräsständer befindet, gezogen wird.



Die Unterleimer werden noch auf Gehrung geschnitten, bevor sie mit UHU coll wasserfest unter der Sitzfläche befestigt werden. Lux-Schraub- und Klemmzwingen fixieren sie, während der Leim trocknet.



Ebenfalls mit der Oberfräse lassen sich auch die Kanten der Sitzfläche runden. Mit dem Viertelstabfräser mit Anlaufzapfen und -Kugellager werden einwandfreie Ergebnisse erzielt.



Beim Zusammenbau der Sitztruhe geht man wie folgt vor: Der Truhenkasten wird durch die Abstandleisten hindurch mit einer Seitenwand verschraubt. Zusätzlich zu den Holzschrauben wird UHU coll wasserfest eingesetzt. Es folgen die beiden Rückenlehnen, die durch die verdeckte Dübelung mittels Holzleim aufgesteckt werden können. So vorbereitet, fehlt am Truhenkorpus lediglich noch die zweiten Seitenwand. Lange Schraub- und Klemmzwingen fixieren die Einzelteile. Ein Tip: Wer keine so langen Klemmzwingen hat, verwendet zwei kürzere Lux-Schraub- und Klemmzwingen, und hängt sie ineinander.



Die attraktive Tierform bietet sich dafür an, auch farblich originell gestaltet zu werden. Dazu empfehlen sich umweltschonende Alpina-Buntlacke auf Acrylbasis. Sie sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ gekennzeichnet. Es gibt sie in vielen verschiedenen leuchtenden Farbtönen, so daß es nicht schwer ist, die Kindersitztruhe mehrfarbig zu lackieren. Alpina-Buntlacke gibt es in Baumärkten in praxistgerechten 500 ml-Gebinden. Sie lassen sich einfach und bequem beispielsweise auf größeren Flächen mit einer Schaumstoffrolle oder auch mit einem kreuzprofilierten Kunststoffpinsel auftragen.




Materialliste für den Couchtisch mit Schubkasten


	Bezeichnung	Maße	Material
2	Seiten (Figuren)	70,0 x 63,0 cm	18 mm Multiplex
2	Truhenseiten lang	96,0 x 25,0 cm	12 mm Multiplex
2	Truhenseiten quer	27,6 x 25,0 cm	12 mm Multiplex
1	Truhboden	93,6 x 27,6 cm	12 mm Multiplex
2	Dreikant-Eckleisten	93,6 cm lang	25/25 mm Massivholz
2	Dreikant-Eckleisten	30,6 cm lang	25/25 mm Massivholz
4	Dreikant-Eckleisten	25,0 cm lang	25/25 mm Massivholz
1	Truhendeckel (Sitz)	99,0 x 33,0 cm	12 mm Multiplex
2	Deckelunterleimer längs	99,0 cm lang	15 x 15 mm Massivholz
2	Deckelunterleimer quer	33,0 cm lang	15 x 15 mm Massivholz
4	Abstandsleisten	22,5 cm lang	20 x 40 mm Massivholz
2	Rückenlehnen	100,0 cm lang	95 x 28 mm Massivholz

Außerdem: 8 mm-Holzdübel; Holzschrauben 4 x 35 mm; UHU coll Holzleim wasserfest; Bosch-Stichsäge; Bosch-Multisäge; Bosch-Oberfräse; Bosch-Bohrmaschine; Lux-Schraubzwingen; Lux-Gehrungssäge; Lux-Dübelhilfen; Lux-Stechbeitel; Lux-Hammer; Lux-Acryl plus-Pinsel; umweltschonende Alpina-Buntlacke nach Wahl.


SEITENANSICHT

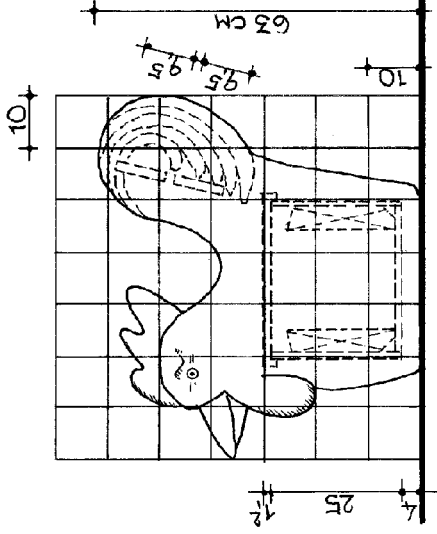


VORDERANSICHT

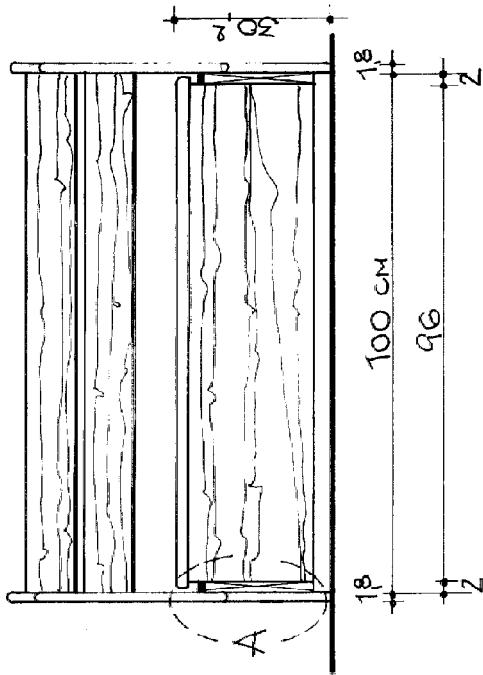

SPIELZEUGTRUHE
ALS BANK
FÜR
TERRASSE UND GARTEN

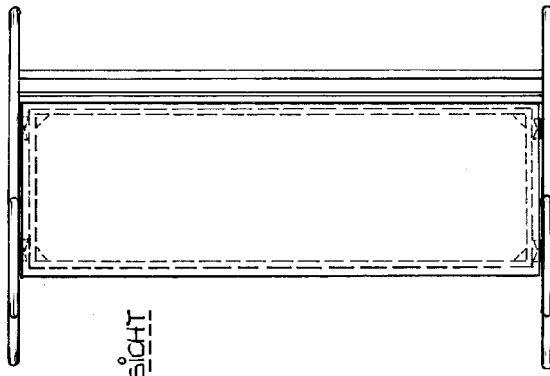

AUFSICHT

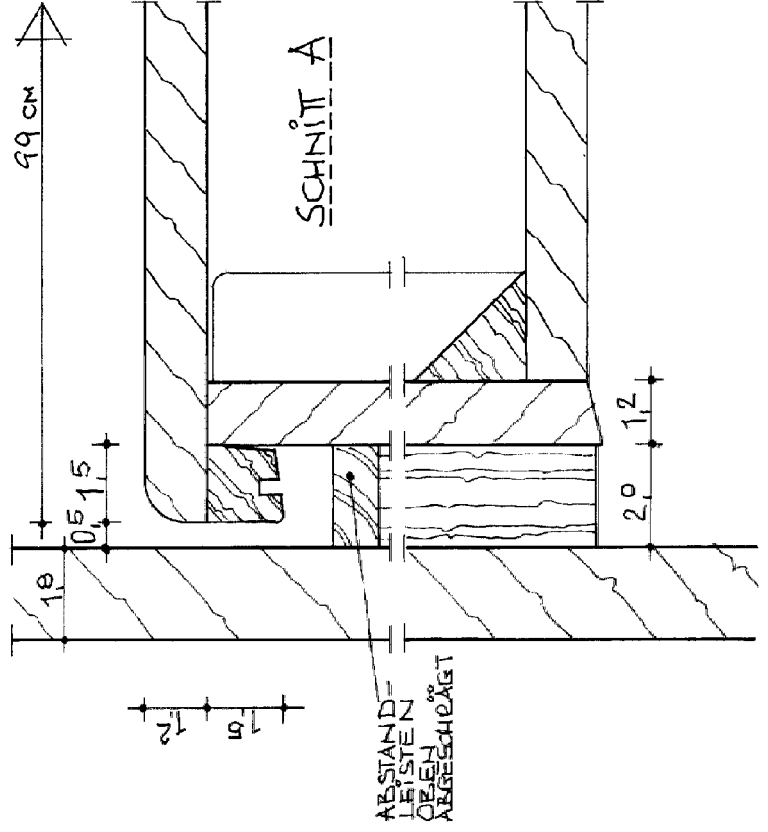

SCHNITT A